


# **irida+ Configuration Tool**

## **Εγχειρίδιο χρήσης**



## 1. Σύνδεση

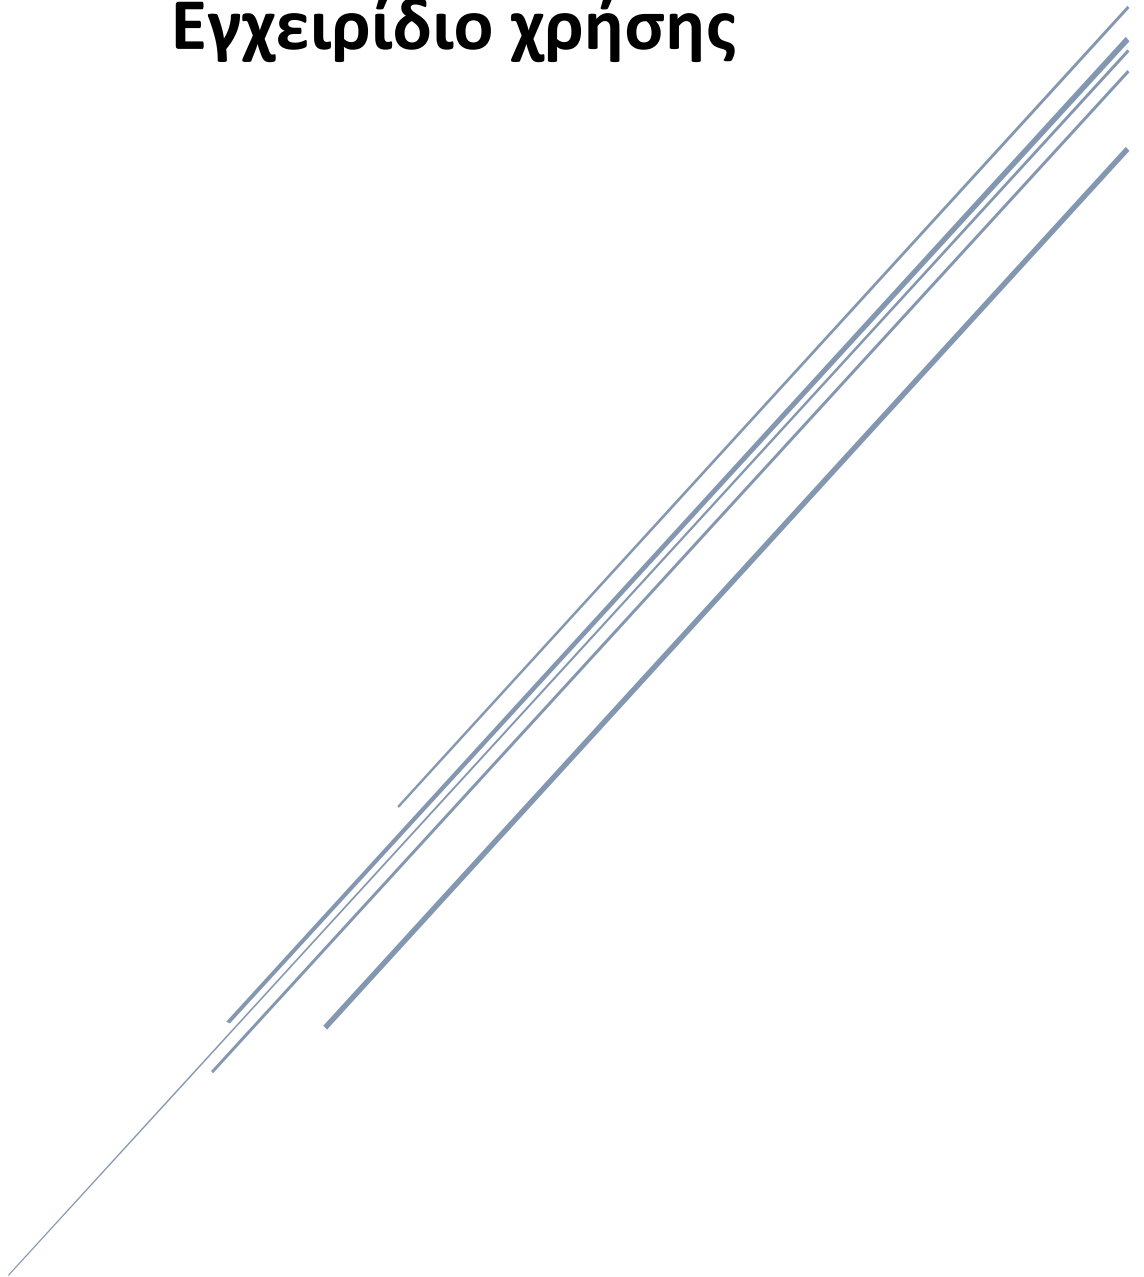


Connection Settings

Connection Type: Serial Port: COM9

Buttons: Reload, Connect, Disconnect

## 2. Προγράμματα

Έως 35 αυτοματισμούς. Για να προσθέσετε ένα πρόγραμμα/αυτοματισμό, επιλέξτε ένα γεγονός και μια ενέργεια απ' την λίστα και πατήστε το κουμπί «Add to List». Μόλις τελειώσετε με τις επιλογές σας μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί «Save Changes» για να αποθηκευτούν στην συσκευή.

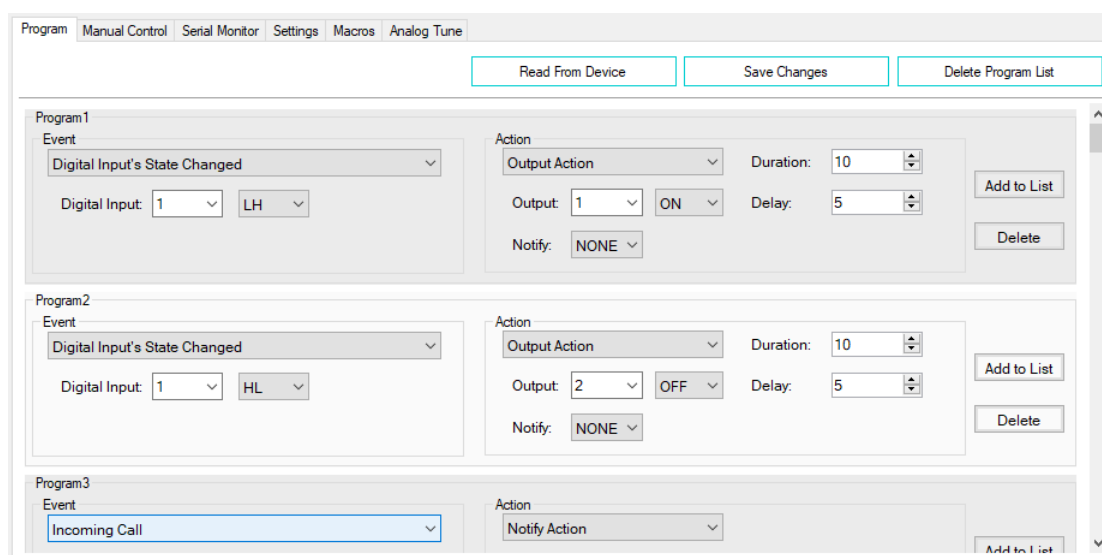

Program Manual Control Serial Monitor Settings Macros Analog Tune

Buttons: Read From Device, Save Changes, Delete Program List

Program1

Event: Digital Input's State Changed

Digital Input: 1 LH

Action: Output Action

Output: 1 ON

Duration: 10

Delay: 5

Notify: NONE

Buttons: Add to List, Delete

Program2

Event: Digital Input's State Changed

Digital Input: 1 HL

Action: Output Action

Output: 2 OFF

Duration: 10

Delay: 5

Notify: NONE

Buttons: Add to List, Delete

Program3

Event: Incoming Call

Action: Notify Action

Buttons: Add to List

## 3. Χειροκίνητος έλεγχος και διάβασμα

Απ' την σελίδα «Manual Control» μπορείτε να ελέγξετε χειτοκίνητα μια έξοδο καθώς και να διαβάσετε την κατάσταση των εξόδων αλλά και τις τιμές των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων του συστήματος.

#### 4. Σειριακή οθόνη

Απ' την σελίδα «Serial Monitor» μπορείτε να στείλετε χειροκίνητα εντολές και να διαβάσετε την απάντηση της συσκευής. Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε και τις μακροεντολές που έχετε ορίσει.

#### 5. Ρυθμίσεις

Στην σελίδα «Settings» μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα της συσκευής με βάση το ρολόι του υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο κουμπί «Set Time». Απ' αυτή την σελίδα μπορείτε να ρυθμίσετε και την υπηρεσία APN.

Program Manual Control Serial Monitor Settings Macros Analog Tune

Device Clock  
 Set Time Get Time TIME=18:57:09 DATE=14/11/18

Device Firmware  
 Get Ver IR2\_2.1 May 6 2018 12:29:14

Restart Device

APN  
 GPRS: ☐ Enabled ☒ Disabled Save Read Default

Settings  
 Name: internet  
 User:  
 Pass:  
 Roam: ☐ ON ☒ OFF

URL 1  
 Link: www.fleetserver.eu  
 Port: 3883  
 Alive: 120000

URL 2  
 Link: www.autotech2.gr  
 Port: 3887  
 Alive: 120000

Protection Password: 1111 ☐ Enable ☒ Disable

## 6. Μακροεντολές

Έως 25 μακροεντολές. Ορίστε ένα κλειδί για μια μακροεντολή και πατήστε το «Set». Μόλις τελειώσετε με τις επιλογές σας μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί «Save Changes» για να αποθηκευτούν στην συσκευή..

Program Manual Control Serial Monitor Settings Macros Analog Tune

Read from Device Save Changes Remove All

Key	Macro	Set	Remove
1. Key: eisodos1	Macro: GETINPUT 1	Set	Remove
2. Key: exodos2	Macro: GETOUTPUT 2	Set	Remove
3. Key:	Macro:	Set	Remove
4. Key:	Macro:	Set	Remove

## 7. Ρύθμιση των αναλογικών θυρών

Στην σελίδα «Analog Tune» μπορείτε να ρυθμίσετε τις αναλογικές θύρες ορίζοντας gain και offset για κάθε μια απ' αυτές.

Program Manual Control Serial Monitor Settings Macros Analog Tune

Tune Analog Port  
 Analog port: Gain: Offset: Set Read Clear Tune List

\* Select 000 for default parameters

Device Tune List  
 000 GAIN=0.500000 OFFSET=10.500000